


# PALINAL®

High Technology Paint

## 955BLEND

### Средство для перехода по лаку

Связующее (биндер) 955BLEND обладает очень низким уровнем сухого остатка. Продукт содержит специальные смолы и добавки, которые взаимодействуют с сухими веществами продуктов на акриловой основе (акриловые эмали и лаки)



**CLEAR**

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

**ЗОНА А** – место ремонта: отшлифуйте по сухому абразивом размером P500-600

**ЗОНА В** – место перехода: отшлифуйте по сухому абразивом размером P1000

**ЗОНА С** – граница с оригинальным лакокрасочным покрытием: отполируйте и обезжирьте

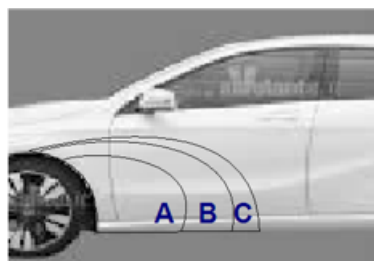

#### НАНЕСЕНИЕ ЛАКА


**ЗОНА А** – нанести лак согласно техническому паспорту.

**ЗОНА В** – разбавить лак на 50% с использованием 995BLEND (настройки краскопульта остаются прежними). Это поможет уменьшить сухой остаток и толщину покрытия в месте перехода. После этого нанести разбавленную эмаль.

**ЗОНА С** – нанести на границу перехода с оригинальным лакокрасочным покрытием небольшое количество не разбавленного средства 955BLEND.

Давление воздуха в краскопulte должно составлять 0,8 бар (остальные настройки краскопульта остаются прежними).

Данный этап поможет избежать попадания перепыла при нанесении на неремонтируемую часть элемента и, следовательно, обеспечить хороший финальный внешний вид покрытия.

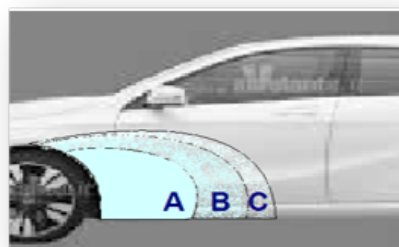

#### ПОЛИРОВКА

Отполировать деталь после ее полного высыхания. Полное высыхание происходит за 1 час при 60 °C или за 24 часа при 20 °C. Время высыхания отсчитывается после 20 минут выдержки с момента завершения нанесения 955 BLEND.

**ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.